

TRAITEMENT D'IMAGE

Débruitage

Adrien MARQUÈS - Alexis HELSON

Septembre 2015

Prélude

1 Introduction

De nombreuses images numériques sont produites aujourd'hui : imagerie médicales, images grand public (appareils photos numériques), numérisation de films anciens, etc... Une problématique qui se pose est le débruitage des images obtenues. Nous proposons dans ce dossier d'aborder certaines techniques utilisées.

Image numérique

Une image numérique de taille $n_x \times n_y$ est composée de pixels (le nombre de pixels est $n = n_x \cdot n_y$), et pour chaque pixel on dispose (selon les cas) :

- une valeur entière comprise entre 0 et 255 (image en niveaux de gris codée en 8 bits)
- trois valeurs entières comprises entre 0 et 255, correspondant aux trois canaux de couleur (RGB)
- une valeur entière codée sur 12 ou 16 bits, ou même sur 1 seul, mais ces cas ne seront pas traités ici.

Bruit

Dans une image numérique, les processus de dégradation peuvent provenir de plusieurs sources, et donner du bruit qui peut avoir différentes expressions mathématiques. Notons u l'image d'origine (l'image «réelle») et u^{OBS} l'image mesurée. Les exemples traités dans ce dossier sont décrits ci-dessous.

- l'image u^{OBS} est mesurée par des appareils électroniques qui sont perturbés par des fluctuations aléatoires, et ces perturbations viennent s'ajouter au signal mesuré. On parle de *bruit additif*, et on a $u^{OBS} = u + n$, où n est le bruit ajouté.

- l'image u^{OBS} comporte certains pixels où la valeur est aberrante (par exemple à cause d'un capteur défectueux, ou de défaut de transmission de l'information). Pour fixer les idées, on parle de *bruit «Salt and Pepper»* lorsque certains pixels (au hasard) ont un niveau 0, et certains ont un niveau 255.

- lorsque le processus de formation de l'image comporte des compteurs de photons ou des photomultiplicateurs, l'erreur commise peut être proportionnelle au signal mesuré. On parle alors de *bruit multiplicatif* et on a $u^{OBS} = u \cdot (1 + n)$.

Cette étude vise à améliorer les méthodes de *nettoyage d'image*, et donc de développer un programme universel de débruitage, c'est-à-dire qu'il réduirait convenablement tout type de bruit, dépendant toutefois de paramètres adaptés à chacun.

Avant d'essayer d'améliorer quelque chose, il faut d'abord le comprendre.

Nous avons donc commencé par lire des études sur débruitage, la détection de contours, de formes, et la vectorisation d'images. Pour cela, nous avons étudié:


- **Le débruitage standard**, c'est à dire les méthodes déjà existantes.
- **Le filtrage par convolution**, afin de mettre en valeur les contours et formes et d'effectuer des "lissages".
- **La détection de formes**, afin d'effectuer un débruitage sans «effet escalier».

- **La détection de contours**, afin d'optimiser la détection de formes.

Le programme a été développé en Python2 pour la simplicité et efficacité du langage. Le code est disponible sur Github à l'adresse suivante:

https://github.com/xdrm-brackets/bmp_python

2 Architecture et structure du programme

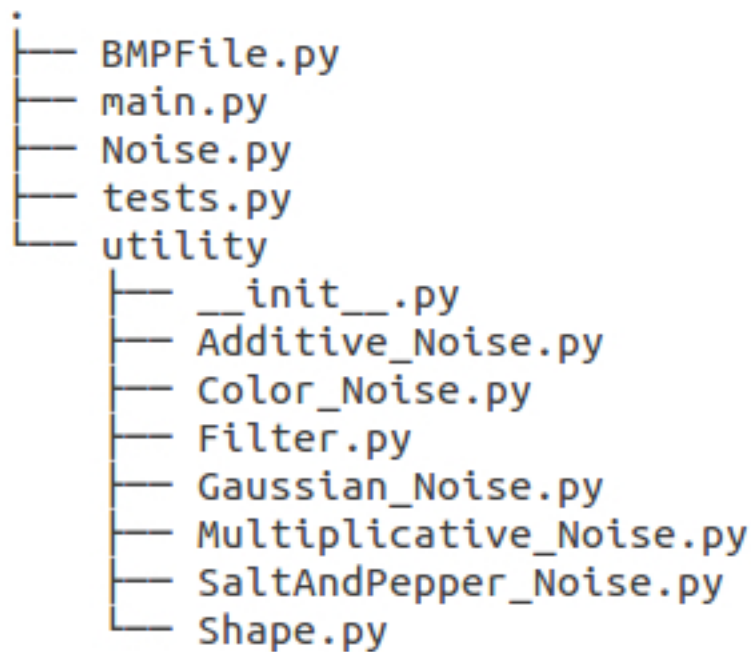

main.py

Programme principal, il affiche une interface (en console) permettant d'exécuter une des opérations disponibles.

tests.py

Contient les corps de toutes les opérations pouvant être choisies dans le programme principal.

BMPFile.py

Contient les structures *BMPFile*, *BMPContent*, *BMPHeader*, permettant d'encoder et de décoder un fichier BMP. Ainsi que la structure *RGBPixel* permettant de coder un pixel.

Noise.py

Contient tous les traitements tels que les bruitages et débruitages, les filtres, et les détections de formes et contours. (il importe tout le dossier *utility*)

utility/

SaltAndPepper_Noise.py

Contient les méthodes de bruitage et débruitage du bruit de type *Poivre & Sel*.

Additive_Noise.py

Contient les méthodes de bruitage et débruitage du bruit de type *additif*.

Gaussian_Noise.py

Contient les méthodes de bruitage et débruitage du bruit de type *gaussien*.

Multiplicative_Noise.py

Contient les méthodes de bruitage et débruitage du bruit de type *multiplicatif*.

Color_Noise.py

Contient les méthodes de bruitage et débruitage du bruit de type *multicolore*.

Filter.py

Contient les méthodes de filtrage (standard et par convolution).

Shape.py

Contient les méthodes de détection de formes et de contours

Le fichier **tests.py** utilise la structure *BMPFile* afin de lire/écrire les fichiers ainsi que la structure *Noise* qui contient toutes les méthodes de bruitage et de débruitage, les filtres et les détections de formes et de contours. Le fichier **Noise.py** (qui contient la structure de même nom) appelle les différents fichiers contenus dans le dossier **utility**. Les fichiers contenus dans **utility** peuvent être:

- Un fichier qui contient toutes les méthodes pour un type de bruit (bruitage et débruitage)
- Le fichier *Filters.py* qui contient toutes les méthodes de filtrage
- Le fichier *Shapes.py* qui contient toutes les méthodes de détection de formes et contours

3 Variables globales

Ces valeurs seront utilisées pour la majeure partie des calculs et correspondent à des notations générales à l'image ou aux autres notations utilisées.

Soit $(n_x, n_y) \in \mathbb{N}^2$, respectivement la largeur et la hauteur de l'image en pixels.

Soit la matrice I_{n_y, n_x} correspondant à la répartition des pixels dans l'image.

Soit le couple $(x, y) \in \mathbb{N}^2$, les coordonnées d'un pixel dans I, tel que $x \in [0; n_x[$, et $y \in [0; n_y[$.

Soit \vec{u} le vecteur associé à une unité de contour, tel que $||\vec{u}|| = 1$, et sa direction $d = \frac{n\pi}{2} [2\pi]$ rad, avec $n \in \mathbb{N}$.

Soit K_n , la matrice carré d'ordre n . Par exemple $K_3 = \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & k_3 \\ k_4 & k_5 & k_6 \\ k_7 & k_8 & k_9 \end{pmatrix}$

Encodage et décodage de fichiers

4 Fonctionnement global

La lecture et l'écriture des fichiers se fait octet par octet, la structure *BMPFile* permet de transformer les octets d'un fichier BMP en matrice de pixels, et inversement, de transformer une matrice de pixels en fichier BMP. Les types d'encodage des couleurs pris en charge sont 8 (nuance de gris), et 24 (rouge, vert, bleu) bits par pixels. Les pixels sont du type *RGBPixel*, ce type contient les coordonnées du pixel (x, y), ainsi que sa couleur au format RGB (rouge, vert, bleu) chaque nuance prend sa valeur entre 0 et 255.

Le seul format pris en charge est le format BMP. Pour que le programme fonctionne avec d'autres formats (jpeg, png, gif, etc), il suffirait de récupérer une matrice de *RGBPixel* à partir d'une image. Toutes les méthodes de traitement d'image du programme agissent uniquement sur cette matrice. Il serait ainsi possible de convertir une image vers un autre format. Le fichier BMP peut se décomposer en 3 parties:

- Le *header* donne des informations sur le fichier et son contenu.
Sa taille est de 54 octets.
- La *palette* donne des informations sur l'encodage des couleurs.
Sa taille est variable, elle est donnée dans le header.
- Le *bitmap* est la matrice de pixels, c'est le «corps» du fichier.
Sa taille est variable, elle est donnée dans le header.

4.1 Le header

Le header fournit des informations sur le fichier, sur l'image, sur la palette et sur les tailles et positions des différentes parties. Il est

Position (octets)	Taille	Libellé
0	2 octets	signature, toujours 4D42
2	4 octets	taille du fichier (octets)
6	2 octets	réservé (défaut: 0)
8	2 octets	réservé (défaut: 0)
10	4 octets	offset de la bitmap (octets)
10	4 octets	taille du BITMAPINFOHEADER (octets)
14	4 octets	largeur de l'image (pixels)
18	4 octets	hauteur de l'image (pixels)
22	2 octets	nombre de plans (défaut: 0001)
26	2 octets	nombre de bits par pixels (1, 4, 8, ou 24)
30	4 octets	type de compression (0=rien, 1=RLE-8, 2=RLE-4)
34	4 octets	taille de l'image padding inclus (octets)
38	4 octets	résolution horizontale (pixels)
42	4 octets	résolution verticale (pixels)
46	4 octets	nombre de couleurs ou 0
50	4 octets	nombre de couleurs importantes ou 0

Figure 1 - BMP Header

4.2 La palette

La palette permet de définir les différentes couleurs d'une image. Elle correspond à une liste de couleurs ou bien à un «code» associé à un encodage spécifique. Elle dépend en premier lieu du nombre de bits par pixels. Cette valeur nous informe sur combien de bits est codée chaque couleur, les valeurs possibles sont 1, 4, 8, et 24. Le nombre de couleurs possibles dépend directement du *bpp* (bits par pixels), plus il est grand, plus il y a de nuances. $nbcouleurs = 2^{bpp}$. Les différents types de palette correspondant à un *bpp* sont décrites ci-dessous.

4.2.1 Encodage en 8 bits par pixels

Pour une image encodée en 8 bits par pixels, chaque pixel est codé sur 1 octet. Il y a donc une possibilité de $2^8 = 256$ couleurs. Ces 256 couleurs sont définies dans la *palette* sur 4 octets chacune. Les 3 premiers octets contiennent les couleurs au format RGB, et le dernier octet est à "0", c'est un octet de bourrage car la taille du fichier doit être multiple de 4. Par exemple si l'on veut que la couleur "0" corresponde à du rouge (R=255,G=0,B=0), et la couleur 1 à du rose (R=255,G=0,B=255), la palette commencera par:

rang	couleur	octet1	octet2	octet3	octet4
0	rouge	255	0	0	0
1	rose	255	0	255	0
..
255	0

Par défaut, nous utilisons uniquement le codage en 8 bits par pixels pour des nuances de gris, notre palette a donc comme valeurs:

rang	couleur	octetS	octet2	octet3	octet4
0	noir	0	0	0	0
1	noir	1	1	1	0
2	noir	2	2	2	0
..
254	blanc	254	254	254	0
255	blanc	255	255	255	0

* $4 \times 256 = 1024$ octets au total

4.2.2 Encodage en 24 bits par pixels

Pour une image encodée en 24 bits par pixels, chaque pixel est codé sur 3 octets au format BGR, ce format est équivalent au format RGB, mis à part l'ordre des octets qui est inversé, cela correspond à $2^{24} = 16.777.216$ couleurs par pixels. La *palette* associée est définie par défaut comme suit:

Position (octets)	Taille (octets)	Valeur entière	Valeur ASCII
0	1	66	"B"
1	1	71	"G"
2	1	82	"R"
3	1	115	"s"
4	48	0	inconnu
52	1	2	inconnu
53	15	0	inconnu

* 68 octets au total

4.3 Le bitmap

Le *bitmap* du fichier (matrice de pixels) peut avoir plusieurs formats qui sont propres au nombre de bits par pixels et dépendent de la *palette*. De plus la matrice est dans l'ordre inverse, c'est à dire que le premier pixel est en fait le dernier, il convient donc d'inverser les lignes et les colonnes. De manière générale les pixels sont enregistrés en une succession de lignes. Le nombre d'octets de chaque ligne doit être un multiple de 4, est donc ajouté en fin de ligne un «padding» composé de 0 à 3 octets ayant pour valeur zéro.

Bruits

5 Le bruit de type «Poivre & Sel»

Définition graphique: L'image est parsemée de pixels ayant une teinte extrême (blancs ou noirs) sans rapport avec leur contexte (voisinage).

Bruitage: Le bruitage se fait en fonction du paramètre réel $seuil \in [0; 1]$. Il y a donc $n = seuil \times width \times height$ couples (x, y) aléatoires qui sont en noir ou blanc (choix aléatoire), ce qui correspond à $(100 \times seuil) \%$ de la totalité des pixels.

Débruitage: L'image est débruitée en fonction de deux paramètres $seuil$ et $borne$, tout deux compris dans $[0; 255]$. Chaque pixel est traité si et seulement si il est proche du noir ou du blanc, c'est-à-dire compris dans $[0; borne]$ pour le noir et dans $[255 - borne; 255]$ pour le blanc. Chaque pixel traité est comparé à la couleur moyenne de ses 8 voisins, si la différence avec sa couleur est supérieure à $seuil$, le pixel se voit attribuer la couleur moyenne de ses voisins. Il est à noter que si borne vaut 255, tous les pixels seront traités, de même que si seuil vaut 255, tous les pixels traités se verront affecter la couleur moyenne de leurs voisins.



Image originale

Bruitée, seuil de 0.5

Débruitée sans lissage

Débruitée avec lissage

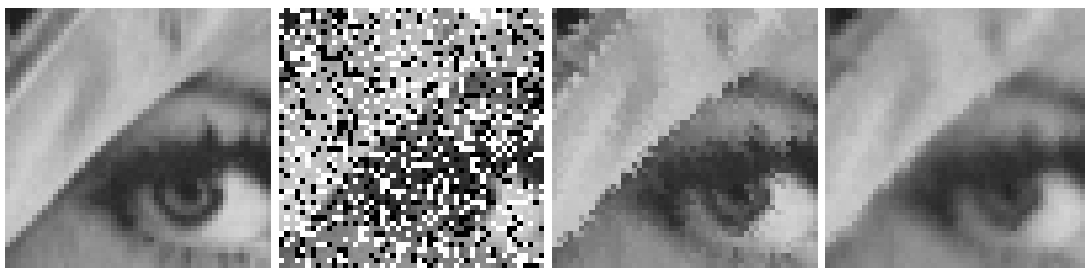


Image originale
(zoom)

Bruitée, seuil de 0.5
(zoom)

Débruitée sans lissage
(zoom)

Débruitée avec lissage
(zoom)

On remarque bien ici que les contours subissent un «effet escalier» ce qui dégrade en majeure partie le rendu. Par contre, les couleurs sont convenablement restituées, de même pour les teintes et contrastes. Il suffirait de traiter l'image en prenant en compte les contours, ce qui permettrait de gagner en qualité.

6 Le bruit additif

Définition graphique: L'image est parsemée de pixels ayant une teinte plus ou moins incohérente avec leurs contexte (voisinage).

Bruitage: Le bruitage se fait en fonction du paramètre réel $seuil \in [0; 1]$. Il y a donc $n = seuil \times width \times height$ couples (x, y) aléatoires qui voient leur couleur changée (choix aléatoire), ce qui correspond à $(100 \times seuil) \%$ de la totalité des pixels.

Débruitage n°1: L'image est débruitée en fonction du paramètre $seuil \in [0; 255]$. Chaque pixel traité est comparé à la couleur moyenne de ses 8 voisins, si la différence avec sa couleur est supérieure à $seuil$, le pixel se voit attribuer la couleur moyenne de ses voisins. Il est à noter que si seuil vaut 255, tout les pixels traités se verront affecter la couleur moyenne de leurs voisins.



Image originale




Bruitée, seuil de 0.1




Débruitée, seuil de .35



Image originale (zoom)

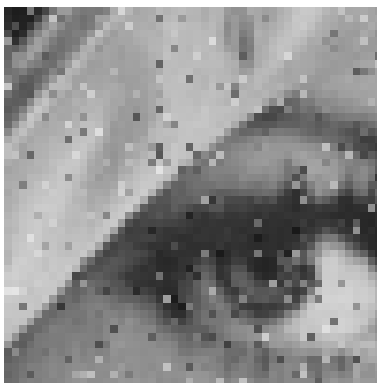

Bruitée, seuil de 0.1 (zoom)

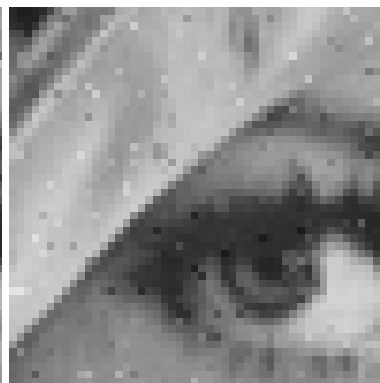

Débruitée, seuil de .35 (zoom)

On remarque bien ici qu'une majorité des pixels ajoutés lors du bruitage a été proprement retirée, mais une partie reste bien visible. Celà est du au fait que les pixels considérés comme bruit se voient appliquer un filtre moyen (couleur moyenne des voisins), mais que certains voisins peuvent être eux-aussi corrompus. De plus, certains pixels corrompus ne sont pas traités du fait qu'ils ont une teinte trop proche de la moyenne voisine. Il faut noter que lors du débruitage «Poivre et Sel» le paramètre *borne* permettait d'éviter ce problème car nous avons des références absolues : le noir et le blanc. Nous avons donc décidé d'améliorer cet algorithme de débruitage (cf. *Débruitage n°2*).

Débruitage n°2: L'image est débruitée en fonction du paramètre $seuil \in \mathbb{N}^+$, tel que $seuil \in [0; \frac{n^2-1}{2}]$. Pour chaque pixel, on établit la matrice carré M_n d'ordre n correspondant à son voisinage. Soit $P_{2,2}$ le pixel en cours, et

$$M_3 = \begin{pmatrix} P_{1,1} & P_{1,2} & P_{1,3} \\ P_{2,1} & P_{2,2} & P_{2,3} \\ P_{3,1} & P_{3,2} & P_{3,3} \end{pmatrix}$$

On calcule ensuite M'_n la matrice carré d'ordre n correspondant à la différence absolue à $P_{2,2}$.

$$M'_3 = \begin{pmatrix} |P_{1,1} - P_{2,2}| & |P_{1,2} - P_{2,2}| & |P_{1,3} - P_{2,2}| \\ |P_{2,1} - P_{2,2}| & |P_{2,2} - P_{2,2}| & |P_{2,3} - P_{2,2}| \\ |P_{3,1} - P_{2,2}| & |P_{3,2} - P_{2,2}| & |P_{3,3} - P_{2,2}| \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |P_{1,1} - P_{2,2}| & |P_{1,2} - P_{2,2}| & |P_{1,3} - P_{2,2}| \\ |P_{2,1} - P_{2,2}| & 0 & |P_{2,3} - P_{2,2}| \\ |P_{3,1} - P_{2,2}| & |P_{3,2} - P_{2,2}| & |P_{3,3} - P_{2,2}| \end{pmatrix}$$

Soit m les valeurs de M'_n classées par ordre décroissant, ce qui nous permet de calculer le **poids statistique** du pixel.

$$PS(P_{2,2}) = \sum_{i=0}^{\frac{n^2-1}{2}} m_i$$

Si le poids statistique d'un pixel est supérieur à $seuil$, alors un filtre moyen lui est appliqué.



Image originale




Bruitée, seuil de 0.3



Débruitée, seuil de .09



Image originale (zoom)

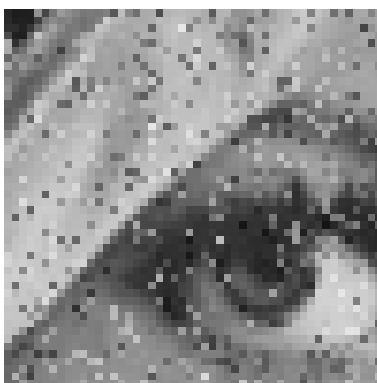

Bruitée, seuil de 0.3 (zoom)



Débruitée, seuil de .09 (zoom)

On remarque bien ici qu'une majorité des pixels ajoutés lors du bruitage a été proprement retirée, mais une partie reste bien visible. Celà est du au fait que les pixels considérés comme bruit se voient appliquer un filtre moyen (couleur moyenne des voisins), mais que certains voisins peuvent être eux-aussi corrompus. De plus, certains pixels corrompus ne sont pas traités du fait qu'ils ont une teinte trop proche de la moyenne voisine. Il faut noter que lors du débruitage «Poivre et Sel» le paramètre *borne* permettait d'éviter ce problème car nous avons des références absolues : le noir et le blanc. Nous avons donc décidé d'améliorer cet algorithme de débruitage (cf. *Débruitage n°2*).